


Lichtkoepel

types DXC P4 PK, DMC P4 PK

De FAKRO lichtkoepel zorgt voor veel daglicht en voldoende ventilatie in ruimtes onder een plat dak. Het heeft een zeer goede isolatie en is uitermate geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens.

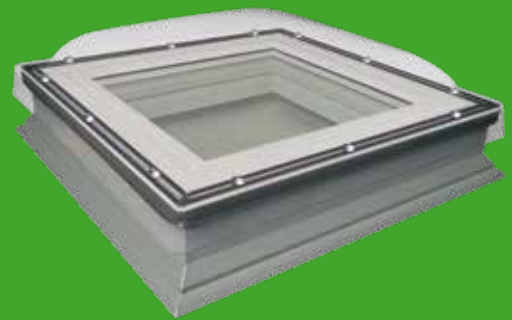

Voordelen

- ✓ Vast (DXC) of handmatige bediening (DMC)
- ✓ Uitstekende thermo-isolerende eigenschappen
- ✓ Geschikt voor vochtige ruimtes (badkamers, keukens)
- ✓ Beschikt over inbraakwerendheid weerstandsklasse II voor Politiekeurmerk Veilig Wonen
- ✓ Compleet pakket: koepel, beglazing en opstand
- ✓ Koepel leverbaar in uitvoering helder of melkwit

Toebehoren

Opstand voor de lichtkoepel

Plaats de lichtkoepel 15 cm hoger ten opzichte van het dakvlak met een extra opstand XRD.

Montage met EPDM-manchet

Voor een waterdichte verwerking is het gebruiksvriendelijke EPDM-manchet ontwikkeld. Toe te passen in een plat dak (bestaande bouw) van bitumen, EPDM of kunststof. Ga naar www.fakro.nl/epdm-manchet voor meer informatie.

FAKRO zonwering

Voor deze lichtkoepel heeft FAKRO een passend assortiment binnen- en buitenzonwering. Ga naar www.fakro.nl/zonwering voor meer informatie.

Eigenschappen

Algemeen

Type glas	Inbraakvertragend glas
Materiaal buitenzijde	PVC (gedeeltelijk gerecycled)
Materiaal binnenzijde	PVC (gedeeltelijk gerecycled)
Kleur binnen	Wit (RAL 9010)
Uitvoering koepel	Helder of melkwit (opaal)
Politiekeurmerk Veilig Wonen	Ja
Met geharde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Ja

Technische specificaties

Geluidswerendheid R_w	35 dB
Lichttransmissie T_v	75%
Montage hellingshoek	0° - 15°
U-waarde dakraam (EN 1873:2005)	1,2 W/m ² K
U-waarde glas	1,1 W/m ² K
Zonfactor g	52%

Matenoverzicht

Maatcode	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Afmetingen [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220