


# Tuimeldakraam met verhoogde tuimelas

type FYU-V U3, FYP-V U3

't mooiste Licht  
FAKRO®

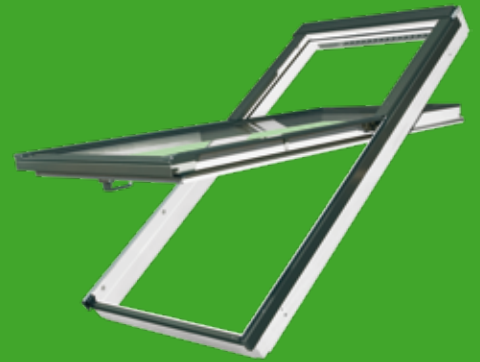

Het FAKRO tuimeldakraam met verhoogde tuimelas laat veel daglicht in het huis binnenvallen door de grotere lengtematen. Omdat het dakraam boven het midden tuimelt, wordt er een aanzienlijk grotere doorloopruimte gecreëerd.

## Voordelen

- ✓ Handgreep aan onderzijde voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ Groter glasoppervlak voor nog meer lichtinval
- ✓ Hoogwaardige HR++ beglazing
- ✓ Makkelijk schoon te maken (schoonmaakstand)
- ✓ Veilig wonen door inbraakwerend topSafe-systeem
- ✓ Vast te zetten in twee kierstanden

## Toebehoren

### Montagetoebereiden

Voor een waterdichte verwerking van het dakraam in het dak is een FAKRO gootstuk nodig. Er is een passend gootstuk voor nagenoeg elk daktype. Om een goede isolatiewaarde te behalen, adviseert FAKRO altijd de toepassing van een isolatiepakket: het XDK isolatiepakket.

### Uitgebreid assortiment FAKRO zonwering

Voor dit type dakraam heeft FAKRO een uitgebreid assortiment binnen- en buitenzonwering. Ga naar [www.fakro.nl/zonwering](http://www.fakro.nl/zonwering) voor meer informatie.

### Uitbreidingsmogelijkheden

- Elektrische bediening
- Diverse glaspakketten

## Matenoverzicht

Maatcode	AM	AN	AP	AB	BN	BP	BB	07	13	40	CB	09	80	41	DB	EP	FP
Effectief glasoppervlak [m <sup>2</sup> ]	0,45	0,52	0,59	0,69	0,68	0,77	0,90	0,73	0,85	0,92	1,19	0,92	1,07	1,22	1,46	1,54	1,87
Afmetingen [cm]	55x140	55x160	55x180	55x206	66x160	66x180	66x206	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206	114x180	134x180

## Eigenschappen

### Algemeen

Locatie scharnierpunt	Boven het midden
Type glas	HR++
Materiaal buitenzijde	Aluminium (RAL 7022)
Materiaal binnenzijde	Vacuüm geïmpregneerd grenenhout
Kleur	Wit (NCS S0502-Y   FYU) of grenen (FYP)
Afwerking binnenzijde	Drie lagen polytheraanlak (FYU) of twee lagen blanke acryllak (FYP)
FSC-keurmerk	Ja
Ventilatierooster	Ja, V40P
Inbraakwering	Ja, topSafe
Schoonmaakstand	Ja
Met geharde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Optie
Elektrische bediening	Optie

### Technische specificaties

Geluidswerenheid R <sub>w</sub>	32 dB
Lichttransmissie T <sub>v</sub>	76%
Voor dakhelling	20° - 65°
U-waarde dakraam	1,3 W/m <sup>2</sup> K
U-waarde glas	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Zonfactor g	53%
Afdichtingsrubbers	4